

LUMEN

Változat

Fali 60 cm - 800 m3/h

Kollekció

Design

EAN-kód

8034122324289



A fénykép kizárólag tájékoztatásul szolgál
Nem feltétlenül felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Scotch brite rozsdamentes acél
(AISI 304)
Elektronikus vezérlés
LED-világítás
Air Falmec szűrő a kiegyensúlyozott
elszívásért
Szénszűrő mellékelve

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL . 510 # I
H 700 bővítés- Fali
KACL . 512 # I
H 960 bővítés- Fali
KACL .770 # 41 F
Tető alatti távirányítós 1100 m3/óra
szénkefe-nélküli
KACL .786 # 41 F
Kültéri elszívó ventilátor 1000 m3/h
KACL .796 # 4 F
Kültéri elszívó ventilátor 1500 m3/h
KACL .797# 4 AF
Tető alatti távirányítós motor 1300 m3/h
KACL .798 # 41 F
Tető alatti távirányítós motor 950 m3/h
KACL . 815
Védő-tisztító rongy rozsdamentes
acélhoz (10 db/doboz)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelés típusa
Fali
Méretek
60 cm
Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI
304)
Motor
800 m³/h
Vezérlés típusa
Elektronikus vezérlés
Sebességfokozatok
4
Világítás
Led-szalag
Szűrő
2 x Fém szűrő „Air Falmec”
Fali 278 x 301 mm
Szénszűrő
Szögletes szénszűrő - 3-as típus
(opcionális)
Minimális távolság
Gáz főzőlaptól: 63 cm
Elektromos főzőlaptól: 52 cm

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS
TÉRFOGATOK


Bruttó súly
20 kg
Nettó súly 17
kg
Úrtartalom
0,34 m³
Csomagolás
mérete Hosszúság
710 mm
Magasság
430 mm
Mélység
595 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI
JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
320 W
Feszültség
220 – 240 V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás
680 m³/h
I. E.C. 61591
Maximális zajszint
68 dB(A) re 1 p W
I. E.C. 60704 - 2 -13
Maximum nyomás (Pa)
500 Pa
Motor max. teljesítménye
215 W
ENERGIAOSZTÁLY
B



LUMEN

Változat

Fali 60 cm - 800 m³/h

Kollekció

Design


EAN-kód

8034122324289

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A) re 1 p W - I. E.C. 60704-2-13	49	56	62	68
Kapacitás (m ³ /óra) I. E.C. 61591	280	370	480	680
Maximum nyomás (Pa)	390	420	480	500
Motor teljesítménye (W)	132	153	175	215
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS

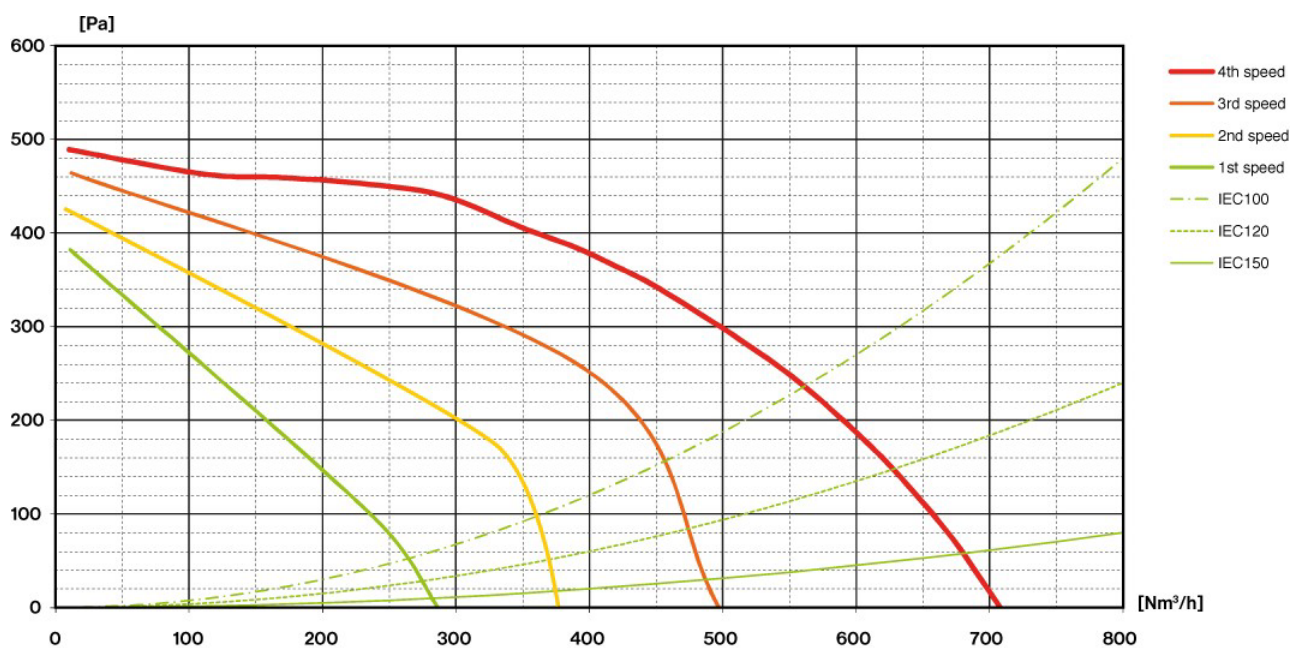


LUMEN

Változat
Fali 60 cm - 800 m3/h

Kollekció
Design

EAN-kód
8034122324289

ENERGIACÍMKÉ

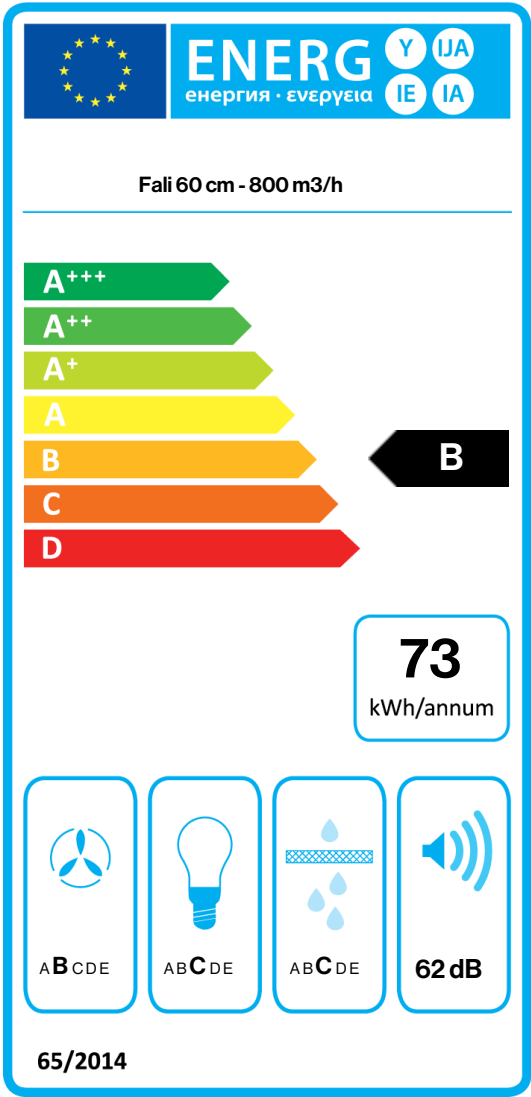

PF		
S	Falmec Spa	
M	Fali 60 cm - 800 m3/h	
AEC	72,8	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	17,6	
LEC	C	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	Sz
PS	0,48	Sz
PI		
F	1,1	
EEl	67,1	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	S
WL	14,40	S
Emiddle	253	lex
Lwa- SPEmax	62	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebéségen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebéségen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). **PI_További információk a 66/2014 szerint** F_Időnövelő tényező / EEI_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebéségen.